

SONDERMASSE – SO EINFACH GEHT'S!

Sie haben eine anspruchsvolle Einbausituation oder brauchen eine individuelle Sonderkonstruktion?

Unser Schulte-Sondermaßteam weiß immer eine Lösung und verhilft Ihnen einfach und unkompliziert zu Ihrer ganz persönlichen Duschlösung. Ein Service, der sich bereits mehrere Auszeichnungen verdient hat.



1. Beratung

Sprechen Sie einen Verkäufer in Ihrem Baumarkt an oder rufen Sie unsere Endkunden-Beratung an:
(0049) 0900-1836-250
(24 Cent/Min., nur aus Deutschland erreichbar)



2. Aufmaß

Sie messen selbst oder nehmen unseren Aufmaß-Service in Anspruch (z. B. für 79 €).



3. Bestellung

Bestellen Sie in Ihrem Baumarkt mit Hilfe der aufgenommenen Maße bzw. einer Skizze.



4. Lieferung

Wir liefern z. B. zum Baumarkt oder direkt zu Ihnen nach Hause (z. B. 39,95 € je Anlieferung, Lieferung bis Bordsteinkante, innerhalb Deutschlands, Festland).



5. Montage

Montieren Sie Ihre Duschkabine selbst oder bestellen Sie unseren professionellen Montage-Service (ab 129 €).

SONDERMASS-BEISPIELE

Optimale Raumnutzung durch maßgeschneiderte Duschkabinen

Planen Sie mit uns Ihre ganz persönliche Dusche. Nennen Sie uns Ihre Vorgaben. Wir fertigen die passende Duschkabine mit Hilfe modernster Technik.

Tipps und Informationen finden Sie in unserer Broschüre: „Meine Dusche – Sondermaße“.




Wichtiger Hinweis:


Die Nischentür ist als Drehtür, Falttür, Klapptür, Pendeltür und Gleittür lieferbar!

Die Nischentür mit Schräge ist nur in den Serien MasterClass, Garant und Sunny als Drehtür möglich!



Bitte denken Sie daran, immer den Anschlag der Tür anzugeben!




Nischentür

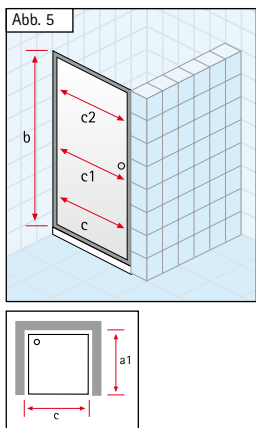




Nischentür mit Seitenwand

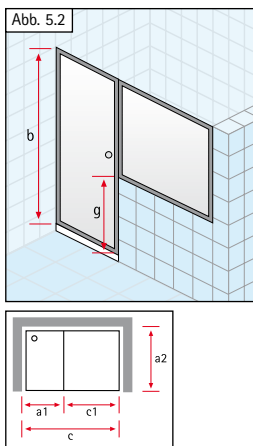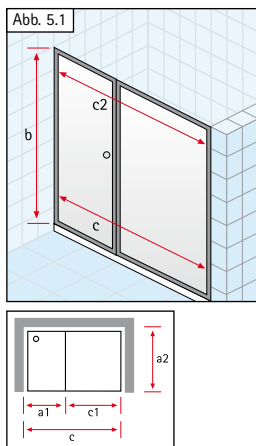


Nischentür mit Schräge

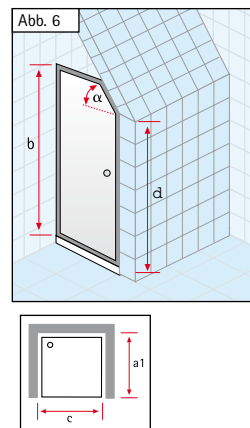


Tür mit Seitenwand

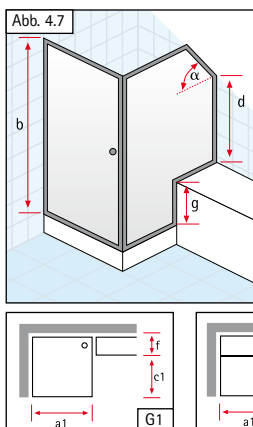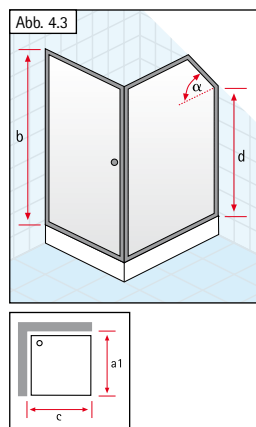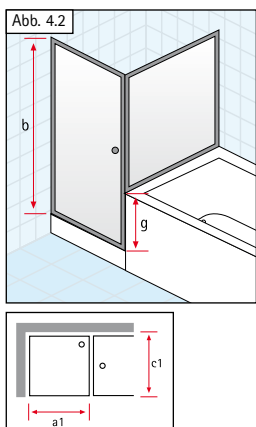


Eckeinstieg mit Seitenwand




Nur bei Serie Alexa, Kristall/Trend und Sunny (gerahmt) sowie Garant Delta Lux II und Garant Pendeltür möglich.



Fünfeckdusche




Runddusche mit Seitenwand



Nur bei Serie Alexa und Kristall/Trend sowie bei Garant Bella Lux II möglich.

1. AUFMASS-BEISPIEL


Kontrollieren Sie die Wände mit der Wasserwaage, ob alles im Lot ist und ob das Duschbecken waagrecht ist. Bitte geben Sie uns eventuelle Abweichungen mit Maßangaben an.

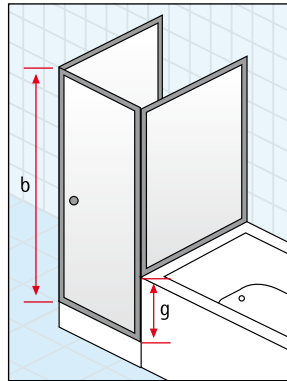

Breite a1: 900 mm Höhe g: 250 mm

Höhe b: 1850 mm Tiefe c1: 900 mm

Tiefe c: 900 mm



2. BESTELLBEISPIELE

Die richtige Artikelnummer setzt sich in folgender Reihenfolge zusammen:

1. Artikelnummer der Dusche, 2. Farbnummer der Profile, 3. Glasnummer. Nur bei MasterClass: 4. Farbnummer der Scharniere, 5. Scharnierform. Bitte bei der Bestellung angeben: a) Anschlag der Tür oder Badewannenfaltwand links oder rechts. b) Montage der Seitenwand bei Dekorgläsern oder mit fixil-Glassiegel links oder rechts.

Faltdür, KRISTALL/TREND (S. 62): D185004 07 50

Art.-Nr.	Profilfarbe	Glas-Nr.
D185004	07	50
Faltdür	Rot	Echtglas Klar hell
800 mm		

Runddusche, 3-teilig, MasterClass (S. 36): D702618 41 50 41 10

Türanschlag: rechts				
Art.-Nr.	Profilfarbe	Glas-Nr.	Scharnierfarbe	Scharnierform
D702618	41	50	02	10
Runddusche	chromoptik	Echtglas	verchromt	Eckig
900/900 mm				

- Vermerken Sie ausdrücklich, wenn die Duschkabine ohne Duschbecken montiert werden soll. Wählen Sie zwischen Fliesen- oder Elementmaß (siehe Seite 106/107).
- Aus technischen Gründen fertigen wir bei Dachschrägen die Duschkabine mit einem Abstand von 10 mm zwischen Deckenkante und Glasscheibe/Rahmenoberprofil.
- Achten Sie darauf, dass Sie den Anschlag korrekt angeben - links oder rechts. (Anschlag = von außen gesehen die Seite, an der die Scharniere bzw. Drehlager befestigt werden.)
- Nehmen Sie beim Aufmaß keine Abzüge vor, diese berechnen unsere Techniker für Sie.
- Achtung: immer lichte Maße angeben!
- Wannenwulste und Bordüren mit Lage und Größe einmessen, ggf. als separate Skizze beifügen.
- Türgriffe werden bei Sondermaßen in der Höhe mittig angeordnet.

BESTELLFORMULAR

Serie: _____

Duschtyp: _____

Ausführung: Profilfarbe: _____

Scharnierfarbe: _____

(Angabe nur bei Serie MasterClass erforderlich!)

Scharnierform: _____

(Angabe nur bei Serie MasterClass erforderlich!)

Glas: _____

fixil-Glassiegel: ja nein

Anschlag/Montage

Tür: rechts links

Seitenwand: rechts links

Aufmaß

Wurde von Gebrüder Schulte durchgeführt(Skizze beigefügt!)

Name und Anschrift des Kunden:

Name				
Straße				
Telefon				
				Ort

Montage wie abgebildet Abb.-Nr.

Montage spiegelbildlich Abb.-Nr.

Montage ohne Duschbecken

Montage auf Duschbecken

Bei Bedarf Grundriss-Nr. angeben!

Bitte alle folgenden gemessenen Außenmaße in mm angeben.

Breite a1: _____ Höhe d: _____

Breite a2: _____ Winkel a: _____

Höhe a3: _____ Ausschnitt f: _____

Breite c: _____ Ausschnitt g: _____

Breite c1: _____ Breite Festteil (Fünfeck) x: _____

Breite c2: _____

Breite Einstieg/Tür (Fünfeck) y: _____ Breite Festteil (Fünfeck) z: _____

Radius (Herstellerangabe) R: _____ Radius (gemessen) r: _____

(Sondermaße sind von der Rückgabe und vom Umtausch ausgeschlossen.)


Datum, Unterschrift des Kunden: _____

Weitere Hinweise:


Ermittlung von Rundduschbecken-Radien

Sie haben bereits ein Rundduschbecken gekauft oder eingebaut. So einfach ermitteln Sie den Duschbecken-Radius:

Beispiel 1



Beispiel 2



Beispiel 1:

Schenkelmaß **A** = 800 x 800 mm
 Maß **B** = 300 mm
Radius = 500 mm

Schenkelmaß **A** = 900 x 900 mm
 Maß **B** = 350 mm
Radius = 550 mm

Die Formel:

A minus B = Radius

Beispiel 2:

Legen Sie zwei Messleisten an die Schenkel der Rundung an und messen, dann diagonal den Abstand bis zur Messleiste.

X = 227 mm = Radius 550 mm
X = 207 mm = Radius 500 mm

Jedes Duschbecken ist verschieden in Form, Breite, Höhe und Radius. Doch mit unserer Hilfe ist es einfach, den richtigen Radius Ihres Duschbeckens zu ermitteln:

- 1 Messen des Schenkelmaßes **A** des Duschbeckens (800, 900, 1000 mm)
- 2 Messen des Schenkels **B** bis zum Beginn der Rundung
- 3 **Radius** errechnen

Spritzwasserdichtheit


Duschcabine unterscheiden sich im Wesentlichen durch Aufbau und Design, die maßgeblich den Spritzwasserschutz bestimmen. Alle Schulte Duschcabine erfüllen die Anforderungen der für diese Produkte zuständigen Norm DIN EN 14428. Bauartbedingt sind dabei geramte Duschcabine dichter als rahmenlose. Entscheidend ist, dass Sie Ihre Duschkabine nicht nur nach Design, sondern auch nach Ihren Duschgewohnheiten und den Gegebenheiten an der Aufbaustelle auswählen.

Spritzwasserschutzprüfung nach DIN EN 14428

Die Spritzwasserschutzprüfung besteht aus 2 Prüfungen.


Prüfung 1: Waagrecht auf die Türen/Wandelemente aus 300 mm Entfernung, 300 mm unterhalb der oberen Kante und 300 mm oberhalb der unteren Kante. Dauer max. 1 min.

Prüfung 2: Senkrecht auf den Boden aus einer Höhe von 1900 mm, 300 mm von der Türöffnung, max. 2-4 min. Durchflussmenge aus dem Duschkopf: 10-12 l/min. bei 38°C. Bei beiden Prüfungen dürfen nur geringe Mengen an Wasser austreten. Auch einzelne, an den Türpfosten auslaufende Tropfen sind zulässig. Die Bildung größerer Pfützen sind nicht zulässig. Beim Öffnen der Türen darf das ablaufende Wasser auf den Boden tropfen.




Spritzwasserdichtheit 1
 Die untere Profilschwelle wirkt wie ein Damm gegen den auf den unteren Wannenrand auftreffenden Brausestrahl bzw. aufgetautes Spritzwasser. Sie garantiert maximale Spritzwasserdichtheit.

z. B. Alexa, Kristall/Trend



Spritzwasserdichtheit 2
 Ein flacheres Profil bedeutet im Grundsatz auch weniger Schutz gegen nach außen dringendes Spritzwasser. Durch die speziell abgestimmte Konstruktion in der Anordnung von Schwelle, Abtropfleiste und Glasscheibe wird diesem entgegen gewirkt.

z. B. MasterClass, Garant, Alexa Style, Sunny



Spritzwasserdichtheit 3
 Ohne Profilschwelle findet das Wasser leichter einen Weg ins Freie. Deshalb kann eine rahmenlose Ganzglasschleuse immer nur ein exklusiver Spritzschutz sein.

z. B. Davita



Behindertengerechte Duschen

Duschcabine mit diesem Kennzeichen, erlauben in vielen Standardmaßen einen barrierefreien Zugang (ab 900 mm).

Montage auf Duschbecken und ohne Duschbecken im Vergleich

Standardmäßig werden Schulte-Produkte für die **Montage auf Duschbecken** konstruiert. Die Duschkabine ist **durch das Profileinrückmaß** immer **kleiner** als das genannte Duschbeckeneinbaumaß. Daher ist unter Umständen ein Sondermaß erforderlich, wenn die Dusche ohne Duschbecken montiert wird. Die verschiedenen Auswirkungen sind beispielhaft für eine Standard 900 mm MasterClass Drehtür mit Seitenwand dargestellt. Für weitere Produkte haben wir auf S. 107 eine Tabelle erstellt.



Hier dargestellt: Garant Drehtür mit Seitenwand (S. 52) auf Duschbecken - Duschbeckeneinbaumaß


1 Montage auf Duschbecken - Duschbeckeneinbaumaß = lichtet Außenmaß Ihres Duschbeckens

Standardmäßig werden unsere Produkte für diese Art der Montage konstruiert.

Hier gilt:

Wenn das lichte **Außenmaß Ihres Duschbeckens**, gemessen von der gefliesten Wand bis zur Außenkante des Duschbeckens, innerhalb des genannten **Duschbeckeneinbaumaßes** von z.B. 885-905 mm liegt, passt unsere Standard MasterClass Drehtür und Seitenwand. Das Profileinrückmaß beträgt hier z.B. 15 mm.

Sollte das Duschbeckeneinbaumaß nicht innerhalb dieses Maßbereiches liegen, so wird ein Sondermaß benötigt.

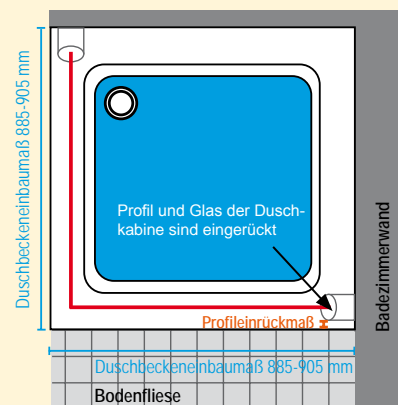

Beispiel: MasterClass Tür mit Seitenwand




Hier dargestellt: Eckeinstieg Delta (S. 50) ohne Duschbecken - Fliesenmaß

2 Montage ohne Duschbecken - Fliesenmaß = Glasscheibenmitte auf Fuge

Hier gilt:

Wenn Sie möchten, dass das **Glas bzw. die Dusche mittig auf der Übergangsfuge** stehen soll, müssen Sie bauseits ein **Fliesenmaß** von z.B. 855-875 mm verfliesen, um das Standardprodukt MasterClass Drehtür und Seitenwand zu verwenden.

Sollte dies nicht der Fall sein, so geben Sie uns bitte an, wie Sie verfliesen haben, damit wir Ihnen ein für Sie passendes Sondermaß fertigen können.

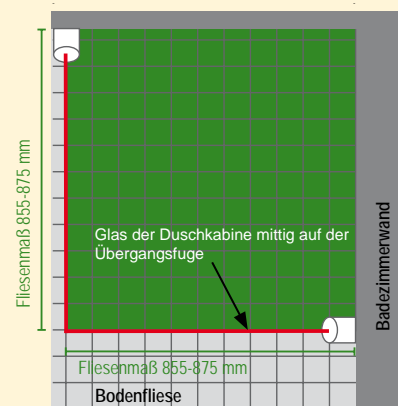

Beispiel: MasterClass Tür mit Seitenwand




Hier dargestellt: Garant Drehfalttür als Eckeinstieg (S. 53) ohne Duschbecken - Elementmaß

3 Montage ohne Duschbecken - Elementmaß = Maß Außenkante Profil

Hier gilt:


Wenn Sie möchten, dass die **Außenkante des Profils auf der Übergangsfuge** sitzen soll, müssen Sie bauseits die **Fuge** von z.B. 870-890 mm verfliesen, um das Standardprodukt MasterClass Drehtür und Seitenwand zu verwenden.

Sollte dies nicht der Fall sein, so geben Sie uns bitte an, wie Sie verfliesen haben, damit wir Ihnen ein für Sie passendes Sondermaß fertigen können.

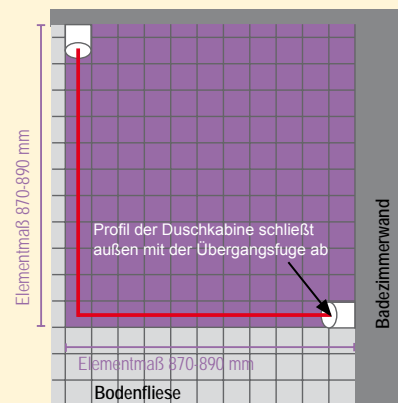


Beispiel: MasterClass Tür mit Seitenwand

Möchten Sie Standardprodukte?
So verfliesen Sie richtig.

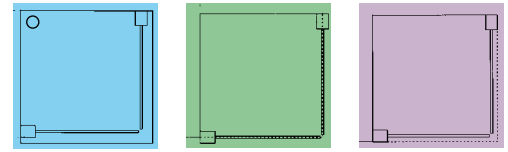


Tür mit Seitenwand

Seite	Serie	Bezeichnung	Art.-Nr.	Duschbecken- größe in mm	Höhe in mm	Duschbecken- einbaumaß in mm	Fliesenmaß in mm	Elementmaß in mm	Einstiegsbreite in mm
39	MasterClass	Drehtür mit Seitenwand	D700206/D701506	900/900	1850/2000	885-905	855-875	870-890	640
42	MasterClass	Drehtür an Nebenteil für SW	D700410	1200	1850/2000	1185-1205	1155-1175	1170-1190	534
		Seitenwand für Drehtür	D701506	900	1850/2000	885-905	855-875	870-890	
51	Garant	Pendeltür für Seitenwand	D80406/D81606	900/900	1850/2000	885-905	849-869	865-885	700
52	Garant	Drehtür für Seitenwand	D80206/D81506	900/900	1850/2000	885-905	849-869	865-885	750
60	Kristall/Trend	Drehtür für gleich hohe SW	D01006	900	1850	888-928	867-907	877-917	570
		Seitenwand für Drehtür	D011006	900	1850	885-905	844-864	868-888	
62	Kristall/Trend	Falttür für gleich hohe SW	D185006	900	1850	883-933	862-912	872-922	680
		Seitenwand zur Falttür	D305006	900	1850	885-905	844-864	868-888	
64	Kristall/Trend	Gleittür, 4-teilig für gleich hohe SW	D504010	1200	1850	1170-1210	1150-1190	1160-1200	470
		Seitenwand für Gleittür	D501506	900	1850	885-905	842-862	875-895	
64	Kristall/Trend	Gleittür, 2-teilig für gleich hohe SW	D505010	1200	1850	1170-1210	1150-1190	1160-1200	470
		Seitenwand für Gleittür	D501506	900	1850	885-905	842-862	875-895	
69	Alexa Style	Drehtür für Seitenwand	D221006	900	1900	875-902	845-863	855-873	790
		Seitenwand für Drehtür	D223006	900	1900	885-902	850-868	860-878	
69	Alexa Style	Pendeltür für Seitenwand	D222006	900	1900	875-910	865-883	875-893	780
		Seitenwand für Pendeltür	D223006	900	1900	882-900	846-864	857-875	
76	Sunny	Drehtür für gleich hohe SW	D231006	900	1800	885-905	857-877	865-885	785
		Seitenwand für Drehtür	D233006	900	1800	891-911	861-881	871-891	
75	Sunny	Pendeltür für gleich hohe SW	D232006	900	1800	895-915	865-885	875-895	600
		Seitenwand für Drehtür	D233006	900	1800	885-905	854-874	865-885	

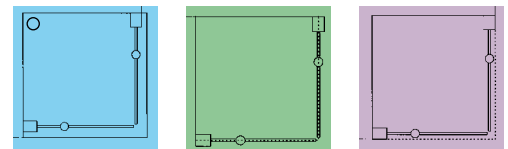

EckEinstieg

Seite	Serie	Bezeichnung	Art.-Nr.	Duschbecken- größe in mm	Höhe in mm	Duschbecken- einbaumaß in mm	Fliesenmaß in mm	Elementmaß in mm	Einstiegsbreite in mm
38	MasterClass	EckEinstieg	D702418	900/900	1850/2000	885-905	855-875	870-890	820
50	Garant	EckEinstieg Delta	D82218	900/900	1850/2000	885-905	849-869	867-887	1095
50	Garant	EckEinstieg Delta Lux II	D082418	900/900	1850/2000	885-905	851-871	869-889	695
61	Kristall/Trend	EckEinstieg II	D508006	900/900	1850	885-905	844-864	868-888	480
74	Sunny	EckEinstieg	D236006	900/900	1800	885-905	851-871	860-880	600

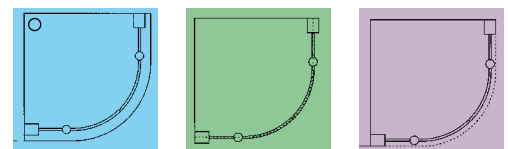

Runddusche

Seite	Serie	Bezeichnung	Art.-Nr.	Duschbecken- größe in mm	Höhe in mm	Radius	Duschbecken- einbaumaß in mm	Fliesenmaß in mm	Elementmaß in mm	Einstiegsbreite in mm
36	MasterClass	Runddusche, 3-teilig	D702618	900/900	1850/2000	550	885-905	855-875/R522	870-890	780
37	MasterClass	Runddusche, 4-teilig	D703606	900/900	1850/2000	550	885-905	855-875/R522	870-890	750
48	Garant	Bella Lux II	D83606	900/900	1850/2000	550	885-905	850-870/R520	870-890	700
48	Garant	Bella Lux II	D84606	900/900	1850/2000	500	885-905	850-870/R470	870-890	700
48	Garant	Bella	D83206	900/900	1850/2000	550	885-905	847-867/R514	865-885	1090
49	Garant	Runddusche, 3-teilig	D82618	900/900	1850/2000	550	885-905	847-867/R514	865-885	700
58	Kristall/Trend	Runddusche II	D505506	900/900	1850	550	885-905	851-871/R521	871-891	500
68	Alexa Style	Runddusche	D225006	900/900	1900	550	885-903	849-867	860-878	695
73	Sunny	Runddusche mit Drehtür	D235006	900/900	1800	550	875-905	843-873/R521	854-884	590



fixil-Glassiegel für Ihre Echtglas-Dusche: in einem aufwendigen Spezialverfahren aufgetragen

PURE SAUBERKEIT FÜR LANGE ZEIT!

Ab sofort liefern wir Ihnen auf Wunsch ohne viel Mehrkosten jede Echtglas-Dusche mit dem neuen fixil-Glassiegel. Dies ist eine spezielle Beschichtung für alle Echtgläser. Fixil-Glassiegel wird in einem aufwendigen Verfahren werkseitig auf die dem Wasser ausgesetzte Seite des Glases aufgetragen und ist äußerst langlebig.

Es wirkt wie ein Schutzschild gegen Kalk- und Schmutzablagerungen, denn durch fixil-Glassiegel wird die von Natur aus leicht aufgeraute Glasoberfläche so glatt, dass Kalk- und Schmutzpartikel kaum mehr haften können und mit dem Wasser ablaufen.

Ihre Echtglas-Dusche ist durch fixil-Glassiegel nicht nur wesentlich pflegeleichter – auch ihre Optik gewinnt. Die Dusche kann sehr einfach und schnell gereinigt werden. Verwenden Sie für die Reinigung nur handelsübliche Glasreiniger oder unseren fixil-Glassiegel-Cleaner. Durch die Benutzung falscher Reinigungsmittel (abressiver Reiniger, Edelstahl-Reiniger und Mikrofasertücher) kann die Beschichtung zerstört werden. Schnell und mühelos lassen sich die wenigen Resttropfen wegwischen. Größere Reinigungsintervalle und reduzierter Verbrauch von Reinigungsmitteln sind zudem schöne Nebenwirkungen.

Bestellen Sie fixil-Glassiegel einfach mit Art.-Nr. D 9300

Bitte geben Sie den Anschlag bei Türen und die Montageseite bei Seitenwänden an.



Ohne fixil-Glassiegel:
Kalk und Schmutz setzen sich stetig auf dem Glas fest und bilden eine raue Oberfläche



Mit fixil-Glassiegel:
das Wasser zieht sich in dicken Tropfen – zusammen und fließt mit Kalk- und Schmutzrückständen einfach ab

Der Spezialreiniger: fixil-Glassiegel-Cleaner zur fixil-Pflege

Zur Reinigung und Pflege der versiegelten Gläser verwenden Sie bitte fixil-Glassiegel-Cleaner. Das schont das Glas, die Versiegelung und die Umwelt. Ihre Echtglas-Dusche behält die edle Optik und strahlt dauerhaft in brillantem Glanz.

**fixil-Glassiegel-Cleaner
Art.-Nr. D9400**



Alternativen zum Selberauftragen

Zur nachträglichen Behandlung bzw. Versiegelung aller Echtglasduschkabinen

**Profi-fixil-Glassiegel-Set
Art.-Nr. D9250**



**Glasschutz
Art.-Nr. D9510**



Echtgläser aus Sicherheitsglas (ESG)



50 Klar hell



54 Bella
(Chinchillafell-Struktur)



56 Carré



58 Blau



60 Matt-sandgestrahlt



85 Tropfen hell

Kunstglas



01 Softline hell

Kunstglas

Unser Kunstglas besteht aus besonders widerstandsfähigem und haltbarem Polystyrol. Durch unser attraktives Tropfen-Dekor bieten die Kunstglasausführungen Blickschutz und sind eine gelungene Alternative zu den Echtglasvarianten.

Dekore für Echtgläser aus Sicherheitsglas (ESG)



72 Querstreifen



31 Depoli light



100 Dezent



97 Liane

Echtglas

Unser Echtglas ist nach DIN 1249 gefertigtes Einscheiben-Sicherheitsglas und damit hochwiderstandsfähig gegen Stoß-, Schlag- und Biegebeanspruchungen sowie gegen thermische Belastungen. Dekore und Glasstrukturen bieten hierzu angenehmen Blickschutz und optische Variation.

Pflege

Durch regelmäßige Pflege Ihrer Duschkabine aus Sicherheitsglas beugen Sie dem Aufbau von Kalkablagerungen und somit dem Kalkfraß vor. Das Glas behält seine strahlende Transparenz. Ziehen Sie nach dem Duschen regelmäßig mit einem Glasabzieher die verbliebenen Wassertropfen ab und wischen Sie das Glas mit einem weichen saugfähigen Tuch trocken. Auch Rückstände von Körperpflegemitteln können Ablagerungen verursachen. Spülen Sie diese nach Benutzung daher sorgfältig mit kaltem Wasser ab.



Fixil ist eine spezielle Veredelung von Einscheiben-Sicherheitsglas zur Verringerung von Schmutz- und Kalkablagerungen, die direkt im Werk auf das Glas aufgebracht wird. Details siehe links.