



ErP CE

h 920



RÖHRE: 18

h 1375




RÖHRE: 27

h 1703



RÖHRE: 33

	gerade
Material	Karbonstahl
Röhre - Ø	22x0,9
Kollektorröhre - mm	30x40x1,5
Anzahl Befestigungskonsole	3
Max. Betriebstemperatur	90 °C
Lackierungsart	Epoxydpolyester-Pulverbeschichtet
Verpackungsart	Styroporschutz + Kartonschachtel + äußere Kunststoffhülle
Schutzklasse	IP24
Elektrische Isolierung	Isolierklasse 2
Interne Sicherungen	Temperaturbegrenzung (Ein-/Ausschaltung)

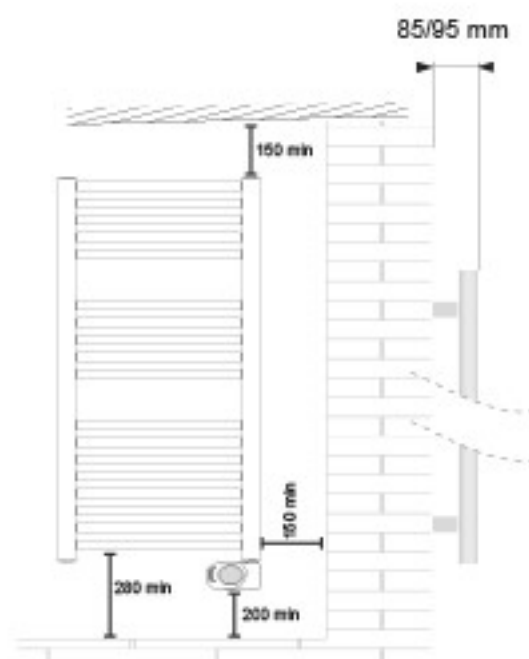

Standard-Lieferumfang: 1 Wand-Befestigungssatz

RAL 9016 Weiß - gerade

Art.-Nr.	Höhe mm	Breite mm	Gewicht kg	Heizstab watt	Heizstab kcal/h	Heizstab btu	Temperaturbegrenzung °C
I350	920	480	9,4	500	430	1706	105
I480	1375	480	14,7	750	649	2559	105
I550	1703	550	22,1	1000	860	3412	105

