

DUSCHMEISTER

Der Spezialist für Dusche und Bad

MONTAGEANLEITUNG DUSCHPLATTE

Wir freuen uns, dass Sie sich für ein Produkt aus unserer **Verosan+** Duschplattenserie entschieden haben. Die **Verosan+** Duschplattenserie kann sowohl in Neubauten als auch für Renovierungsprojekte verwendet werden. Bitte lesen Sie vor Montage sorgfältig diese Anweisung und beachten Sie strikt die Vorgangsweise. Die **Verosan+** Duschplatte ist ausschließlich für den privaten Nutzungsbereich ausgelegt.

Reklamationen, die aufgrund von falscher Montage oder Nutzung entstehen sind ausdrücklich von der Gewährleistung ausgeschlossen.

Duschplatten sollten auf festem und wasserdichtem selbstnivellierendem Boden mit Hilfe spezieller technischer Produkte installiert werden.

FLÄCHENBÜNDIGER EINBAU





AUFBAU VARIANTE






MONTAGEANLEITUNG


1. Stellen Sie sicher, dass das Fundament eben ist und ausreichend Platz für die nötigen Anschlüsse bietet. Bei flächenbündigem Einbau prüfen Sie zusätzlich, dass die Duschplatte mit dem Fliesenboden bündig eingebaut werden kann.

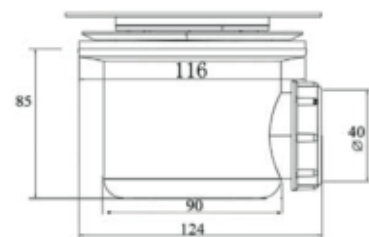

2. Montieren Sie den Abfluss und richten Sie ihn passend zur Duschplatte aus. Stellen Sie sicher, dass dieser sorgfältig angeschlossen ist und prüfen Sie vor dem nächsten Schritt, dass kein Wasser austreten kann. Prüfen Sie, dass der Ablauf unter dem Bodenniveau platziert ist.



3. Füllen Sie die Freiräume mit Montageschaum oder einem technisch vergleichbaren Produkt. Tipp: Um das Eindringen von Feuchtigkeit zu vermeiden beschichten Sie das Fundament und seine Wände mit einem Abdichtungsanstrich.
4. Verteilen Sie den Fliesenkleber oder Montagekleber auf dem gesamten Boden der Duschplatte.
5. Platzieren Sie die Duschplatte auf dem vorbereiteten Fundament und stellen Sie nochmals sicher, dass das Abflussloch mit dem Abflussrohr korrekt verbunden ist. Richten Sie die Duschplatte mit der Wasserwaage aus und straffen Sie den Metallring um den Ablauf zu fixieren.
6. Setzen Sie das Metallgitter in der richtigen Position ein.
7. Die Duschplatte soll mit einer mind. 3 mm breiten Silikonfuge am Rand abgedichtet werden.
8. Reinigen Sie anschließend die Duschplatte mit einem neutralen Reiniger.

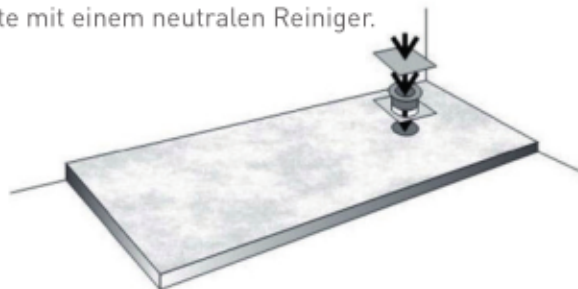

ZUSCHNITT DER DUSCHPLATTE

Die **Verosan+** Duschplatte ist mithilfe eines Winkelschneiders mit passender Trennscheibe individuell zuschneidbar. Bitte sorgen Sie dafür, dass dabei die Stabilität der Duschtasse bestehen bleibt und beachten Sie, dass nicht innerhalb des Bereichs von 30 cm rund um den Abfluss geschnitten werden darf.

REINIGUNG

Zur Reinigung der Oberfläche empfehlen wir einen milden Haushaltsreiniger. Verwenden Sie keine Säuren, aggressiven basischen Reiniger, Ketone, Lösungsmittel, korrodierenden oder abrasiven Produkte. Kontrollieren Sie sorgfältig die Zusammensetzung des zur Reinigung verwendeten Produkts.