


32
Glas wird 32mm tief im Alu-Profil montiert (zur Berechnung des sichtbaren Glasmaßes).

Die Tür ist nach innen und außen zu öffnen. In zusammengefaltetem Zustand kann die BDFT nach außen nicht ganz geöffnet werden.

990-1000
Verstellbereich BDFT 1000

Neues Scharnier mit Hub ab 22.03.07 eingesetzt

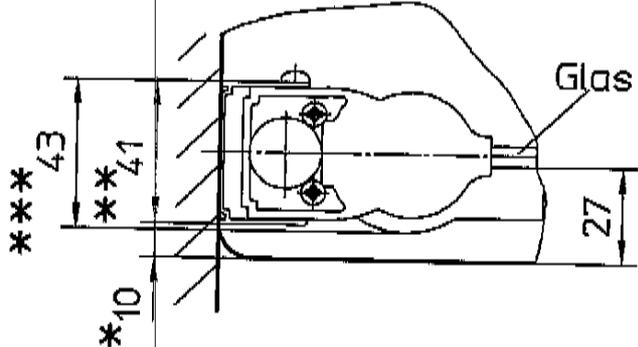

- * Abstand zum Wannrand
- ** Anlagefläche WAP an Wand
- *** Drehpunkt bei eingeschobenem WAP
- **** Produktbreite inkl. Schallschutzkappe

Standardhöhe 1400mm

Sondermaß BDFT= Eingabemaß in die EDV sind Wannemaße, kein Maßabzug vornehmen!

Minimales Eingabemaß in die EDV: Gesamtmaß 540xHöhe

Minimales Eingabemaß Faltelement Drehlagerseite und Griffseite 270mm

Maximales Eingabemaß in die EDV: Gesamtmaß: 1200x1600

Soll das Produkt über Kopf gedreht werden, müssen die Hubeinsätze im Türflügel demontiert und entsprechend der neuen Einbausituation wieder montiert werden. Ab Einsatz der neuen Elana-Komfortscharniere müssen diese ausgetauscht werden. Neuer Spritzschutz und Schallschutzkappen siehe Ersatzteilliste.

Umfang außen/ Perimeter exterior: m		Maße ohne Toleranzangabe nach/ Tolerances according to:		Maßstab/ Scale: ohne		Gewicht/ Weight: kg/m	
Typ 1664, 1665		Unless otherwise specified		Werkstoff/Material:		Projection method 1 DIN 6	
		Date/Date		Name		Bezeichnung/Title:	
		Erst. 28.06.06		Schild		Abmessungen Elana Komfort BDFT Höhe 1400	
		Bearb. 28.06.06		Schild			
		Gepr. 12.07.06		Eiffler		Zeichnungs-Nr. / Draw. no.: 12.1434	
		Status freigegeben					
		BREUER		horst breuer gmbh & co. KG Gewerbegebiet Meerfeld 27-31 56566 Neuwied		Blatt/Page: 1664/1665	
Index		Änderung/Modification		Datum/Date		Name	
		Ers. für / To replace:		Z.Nr.: 12.1172		Blatt/Page: 1	

12.1434 Bl. 1/1