


# DUSCHMEISTER

Der Spezialist für Dusche und Bad



ErP CE

h 1000




h 1520



	gerade
<b>Material-Zusammensetzung</b>	Temperiertes Sicherheitsglas 4+4 mm
<b>Anzahl Befestigungskonsolen</b>	4 (mit Ausgang-Sicherheitsystem)
<b>Betriebsart</b>	230V
<b>Kabel</b>	Kabel mit Schuko Stecker; die länge ist ungefähr 1300 mm
<b>Schutzklasse</b>	IP45
<b>Elektrische Isolierung</b>	Isolierklasse 2
<b>Glasart</b>	Weiß - Schwarz - Spiegel
<b>Verpackungsart</b>	Kartonschachtel + Styroporschutz

Lieferumfang (serienmäßig): 1 wand-Befestigungssatz - 1 Fernbedienung

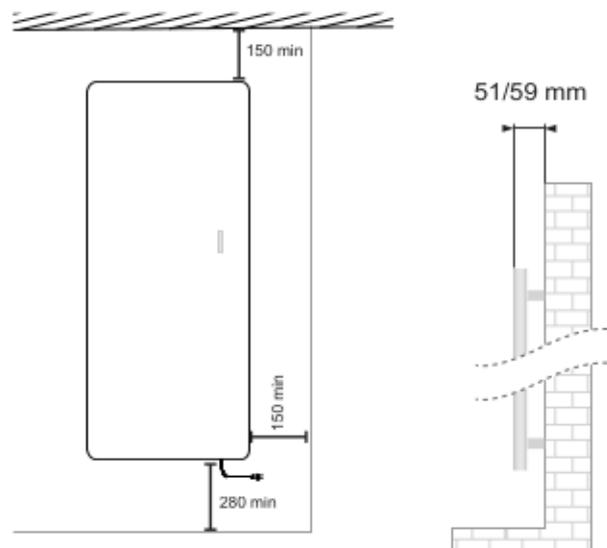

## Weiß

Art.-Nr.	Höhe mm	Breite mm	Gewicht kg	Heizstab watt	Heizstab kcal/h	Heizstab btu
RE100	1000	500	11,0	700	602	1799
RE152	1520	600	19,2	1500	1290	5118


## Schwarz

Art.-Nr.	Höhe mm	Breite mm	Gewicht kg	Heizstab watt	Heizstab kcal/h	Heizstab btu
RES100	1000	500	11,0	700	602	1799
RES152	1520	600	19,2	1500	1290	5118

## Spiegel

Art.-Nr.	Höhe mm	Breite mm	Gewicht kg	Heizstab watt	Heizstab kcal/h	Heizstab btu
REM100	1000	500	11,0	700	602	1799
REM152	1520	600	19,2	1500	1290	5118

## HAUPTFUNKTIONEN VON TOUCHSCREEN - BEDIENUNGSFELD

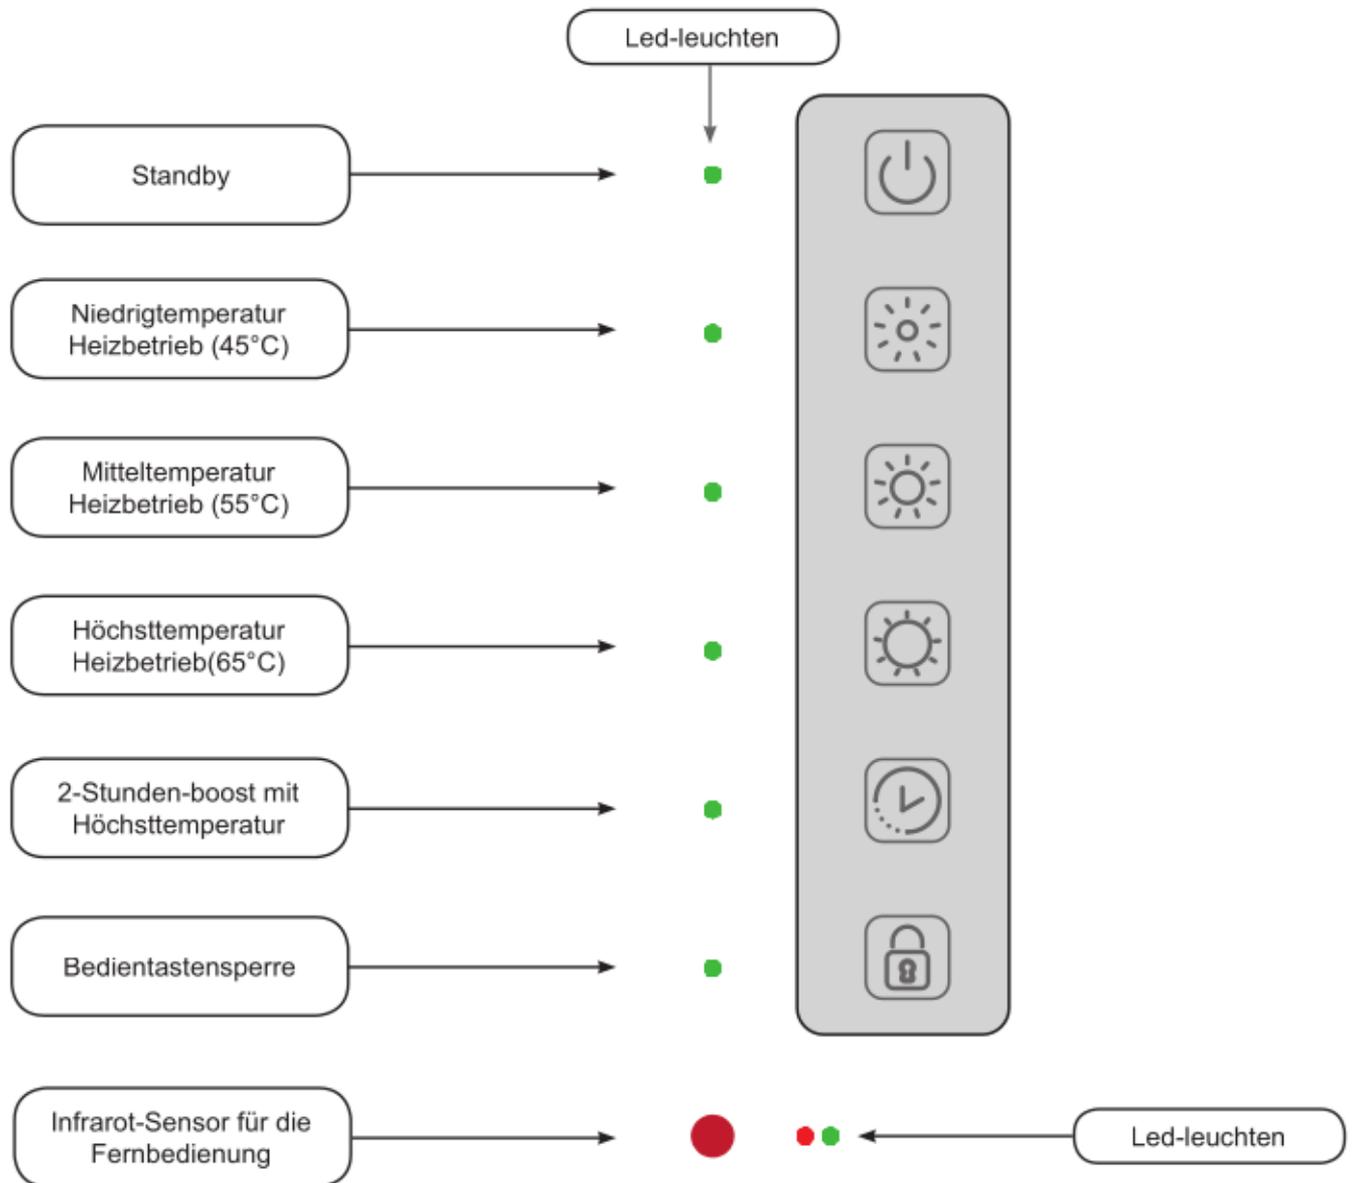

## HAUPTFUNKTIONEN VON DIE FERNBEDIENUNG (SERIENMÄßIG INKLUDIERT)

	<b>Komfort</b>	Der Thermostat hält die Raumtemperatur auf dem vom Benutzer eingestellten Wert;
	<b>Chrono</b>	Programmierung des täglichen Betriebs mit Wiederholung im Wochenrhythmus;
	<b>Bedientastensperre</b>	Sperrt die Tasten des Gerätes;
	<b>Nacht</b>	Die Raumtemperatur wird auf einem Wert gehalten, der unter der "Komfort"-Temperatur liegt;
	<b>Frostschutz</b>	Der Thermostat hält die Raumtemperatur immer über 7 °C;
"2h"	<b>2h</b>	Betrieb mit maximaler Leistung für 2 h, unabhängig von der eingestellten Temperatur;
	<b>Erfassung geöffneter Fenster</b>	Der Thermostat deaktiviert sich für maximal 30 Minuten, wenn ein Fenster im Raum geöffnet wird;
<b>ECO</b>	<b>ECO</b>	Energieverbrauch-Reduzierung;